


室内吸音パネル「S ガード」


施工要領書

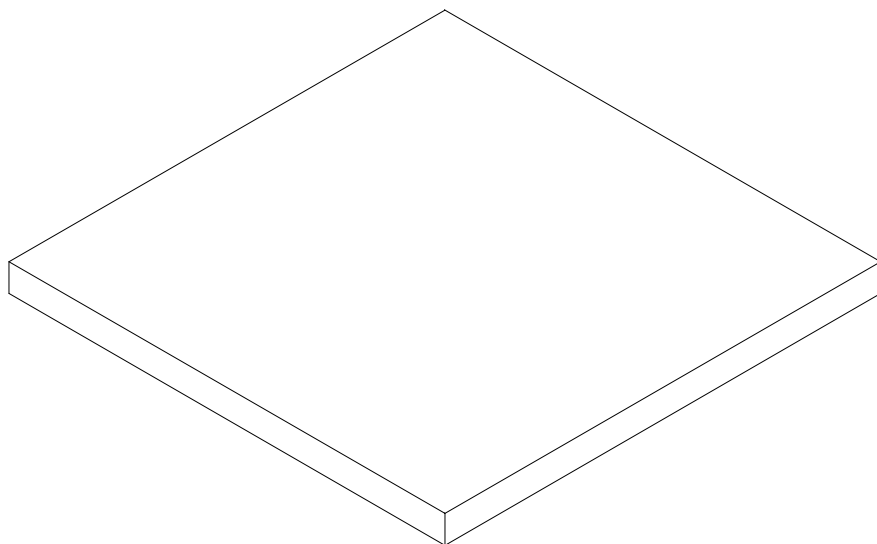

この度は室内吸音パネル「S ガード」をお買い上げいただきありがとうございます。

この施工要領書は、本製品を安全に施工していただくための事柄を記載してあります。施工の前に、本書を最後までよくお読みのうえ、正しく施工してください。また、お読みになった後も本書を大切に保管しておいてください。

本商品は騒音を外へ出さず、ぶつかった時の衝撃を吸収するためのパネルです。面ファスナーで壁や天井に貼付もしくはビス打ちをしてご使用ください。

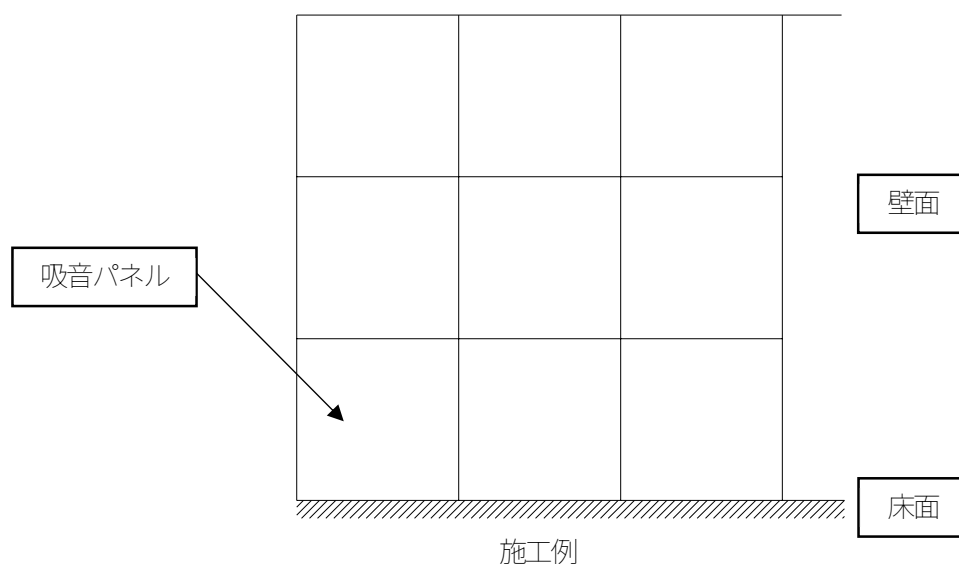

安全上のご注意

この取扱説明書では、取扱いを誤った場合に発生が予想される危害・損害に対する注意事項を、その程度により[警告]、[注意]という項目に分類して表示しています。

- [警告] …………… この表示を無視して誤った取扱いを行うと、人が死亡、重傷を負うおそれのある注意事項を示しています。
- [注意] …………… この表示を無視して誤った取扱いを行うと、人が傷害を負うまたは物的傷害のおそれのある注意事項を示しています。



警 告

- ・平らな壁面、天井に使用してください。段差をまたぐような配置はしないでください。
- ・室外や水に濡れる場所で施工しないでください。また、むやみに水をかけないでください。面ファスナーの接着力が低下し、落下するおそれがあります。



注 意

- ・天井や壁面の保護以外では使用しないでください。
- ・パネルの上に重量物を置かないでください。変形、破損のおそれがあります。
- ・乱暴に扱わないでください。投げたり、蹴ったりすると変形、破損の原因になります。
- ・直射日光に当たる場所に置かないでください。劣化の原因になります。
- ・パネルを立てかけた状態で長期間放置しないでください。パネルが反るおそれがあります。
- ・シンナー等の非アルコール系有機溶剤が付着しないようにしてください。表面が劣化します。

1 梱包内容

紙袋開封時、以下のものが入っているかご確認ください。

- ・吸音パネル ご注文した枚数
- ・取扱説明書 1部
- ・施工要領書 1部



面ファスナーA面(雄側 推奨テープ巾：30mm)、ステープルは別途ご準備ください。

2 施工方法


(1)壁面、天井の面ファスナー貼付箇所の汚れ、水気を拭き取ってください。



注意


拭き取りを怠ると面ファスナーの接着力低下の原因となります。

(2)別途ご準備いただいた面ファスナーA面を壁面に下記の通りに貼り付けてください。

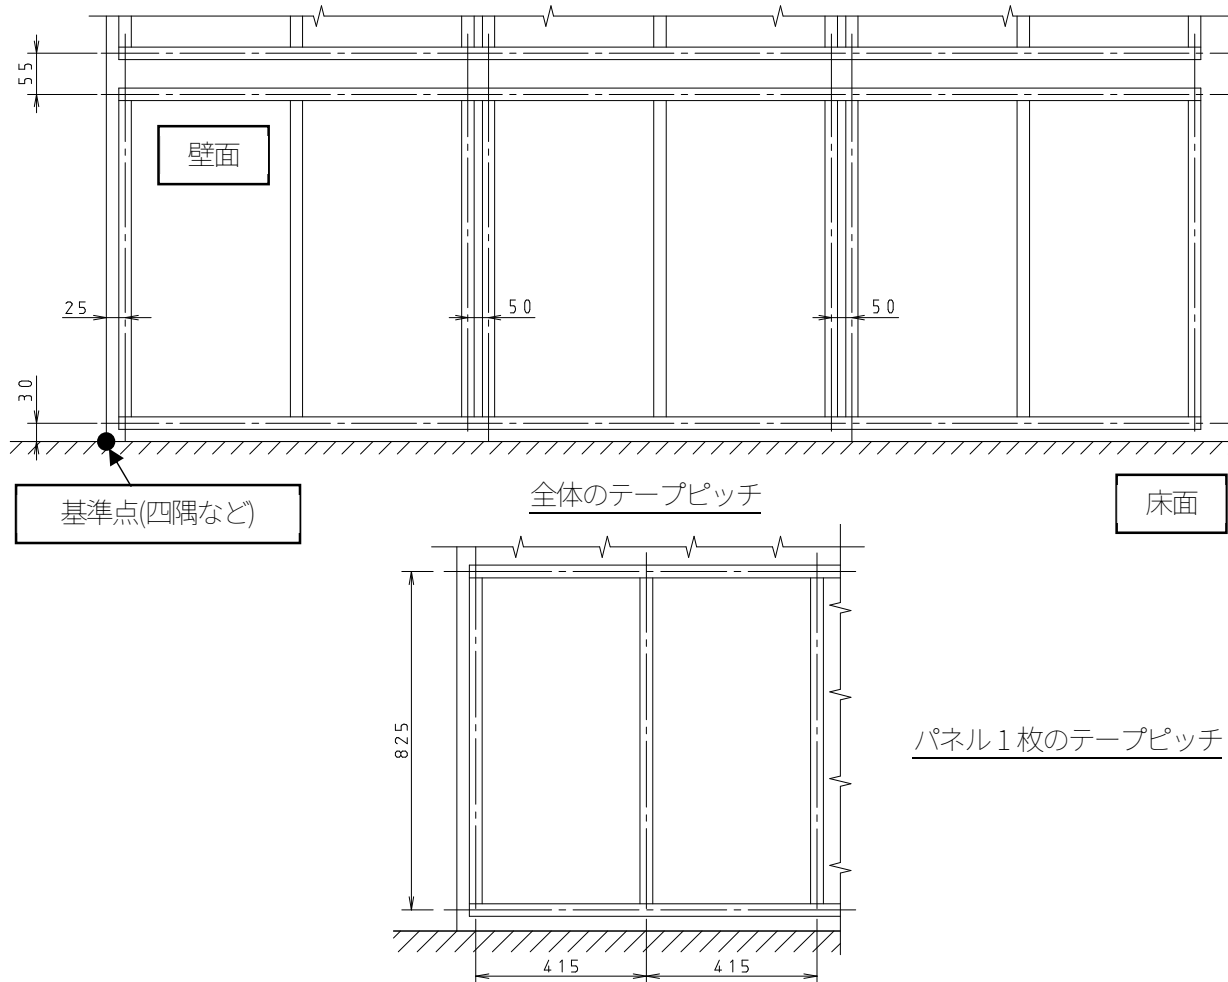

(3)壁に貼り付けた面ファスナーの上からステープルを 100mm ピッチで打ち込んでください。

(4)基準点に近い箇所から、パネルの表面が手前になるようパネルを貼り付けてください。

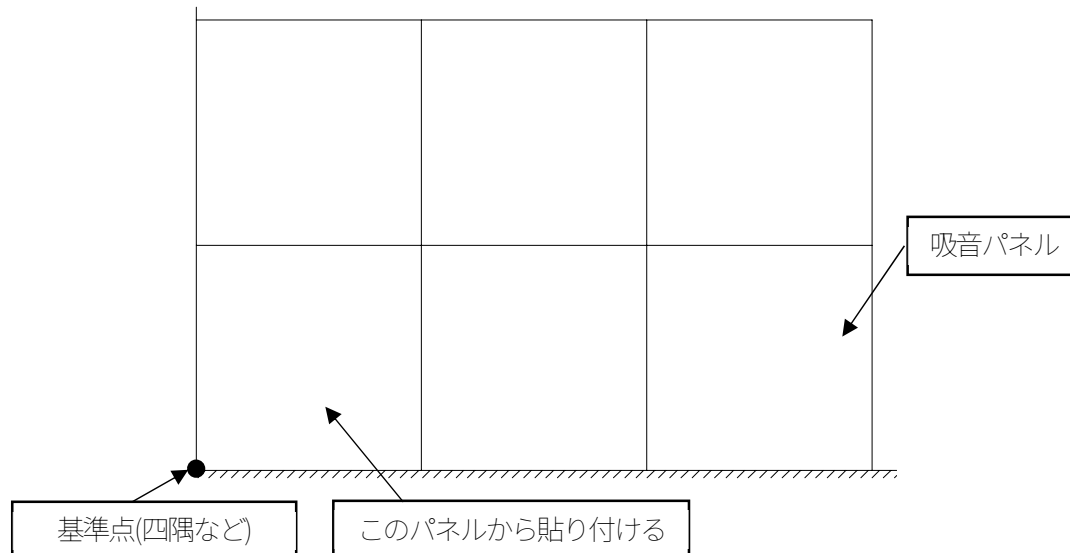

製品に関するお問い合わせ

KLASS 株式会社 コンシューマ事業部

0791-62-0088

土日祝日を除く 10:00～18:00

KLASS株式会社

〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼 190

室内吸音パネル「S ガード」 取扱説明書

安全にお使いいただくために、ご使用前に必ずお読みください。

この度は室内吸音パネル「S ガード」をお買い上げいただきありがとうございます。この取扱説明書は、本製品を安全にお使いいただくための事柄を記載してあります。ご使用前に、本書を最後までよくお読みのうえ、正しくお使いください。また、お読みになった後も本書を大切に保管しておいてください。

安全上のご注意

この取扱説明書では、取扱いを誤った場合に発生が予想される危害・損害に対する注意事項を、その程度により[警告]、[注意]という項目に分類して表示しています。

- [警告] …………… この表示を無視して誤った取扱いを行うと、人が死亡、重傷を負うおそれのある注意事項を示しています。
- [注意] …………… この表示を無視して誤った取扱いを行うと、人が傷害を負うまたは物的傷害のおそれのある注意事項を示しています。



警 告

- ・ 室外や水に濡れる場所で使用しないでください。また、むやみに水をかけないでください。面ファスナーの接着力が低下し、パネルが落下する危険があります。
- ・ パネルの上で飛び跳ねないでください。ケガや破損の原因になります。



注 意

- ・ 天井や壁面の保護以外では使用しないでください。
- ・ パネルの上に重量物を置かないでください。変形、破損のおそれがあります。
- ・ 乱暴に扱わないでください。投げたり、蹴ったりすると変形、破損の原因になります。
- ・ 直射日光に当たる場所で保管しないでください。劣化する原因になります。
- ・ パネルを立てかけた状態で保管しないでください。パネルが反るおそれがあります。
- ・ 保管時、パネルを縛る場合必ずダンボール等を当てて角を保護してください。また、強く縛らないでください。角に跡が付き、外観を損なう可能性があります。
- ・ シンナー等の非アルコール系有機溶剤が付着しないようにしてください。表面が劣化します。
- ・ 水に濡らしたまま放置しないでください。カビの原因になります。

お手入れの方法

パネルに汚れが付着していたら、早めにお手入れをしてください。

[お手入れ方法]

- ① 柔らかい布等で表面を乾拭きし、ゴミ等が付着していたら取り除いてください。
- ② 40℃程度のお湯に中性洗剤を混ぜ、きれいな布を浸し、良く絞ってください。
- ③ 絞った布でパネルの表面を拭き取ってください。
- ④ 乾いた布で拭き、風通しの良い日陰で表面を乾かしてください。

[パネルにカビが生えてしまった場合]

- ① 乾いた状態でカビを払い落としてください。
- ② 除菌用アルコールを含んだ布でカビを拭き取るか、カビに直接吹きかけてください。
- ③ 5～10分放置した後に通常のお手入れ方法と同様に水拭きと乾拭きをし、風通しの良い日陰で表面を乾かしてください。



注 意

- ・シンナー等の非アルコール系有機溶剤は使用しないでください。表面の劣化の原因になります。
- ・強い日光の下やドライヤーで乾燥させないでください。表面の劣化が早まります。

製品に関するお問い合わせ

KLASS 株式会社 コンシューマ事業部

0791-62-0088

土日祝日を除く 10:00～18:00

KLASS株式会社

〒679-4195 兵庫県たつの市龍野町日飼 190

TJH-0019-01
初版 2026 年 6 月
改訂 2026 年 7 月